
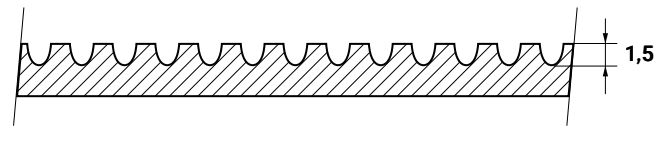
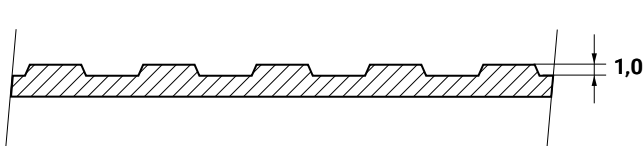


WYKŁADZINA GUMOWA RYFEL
RUBBER FLOORING GROOVE

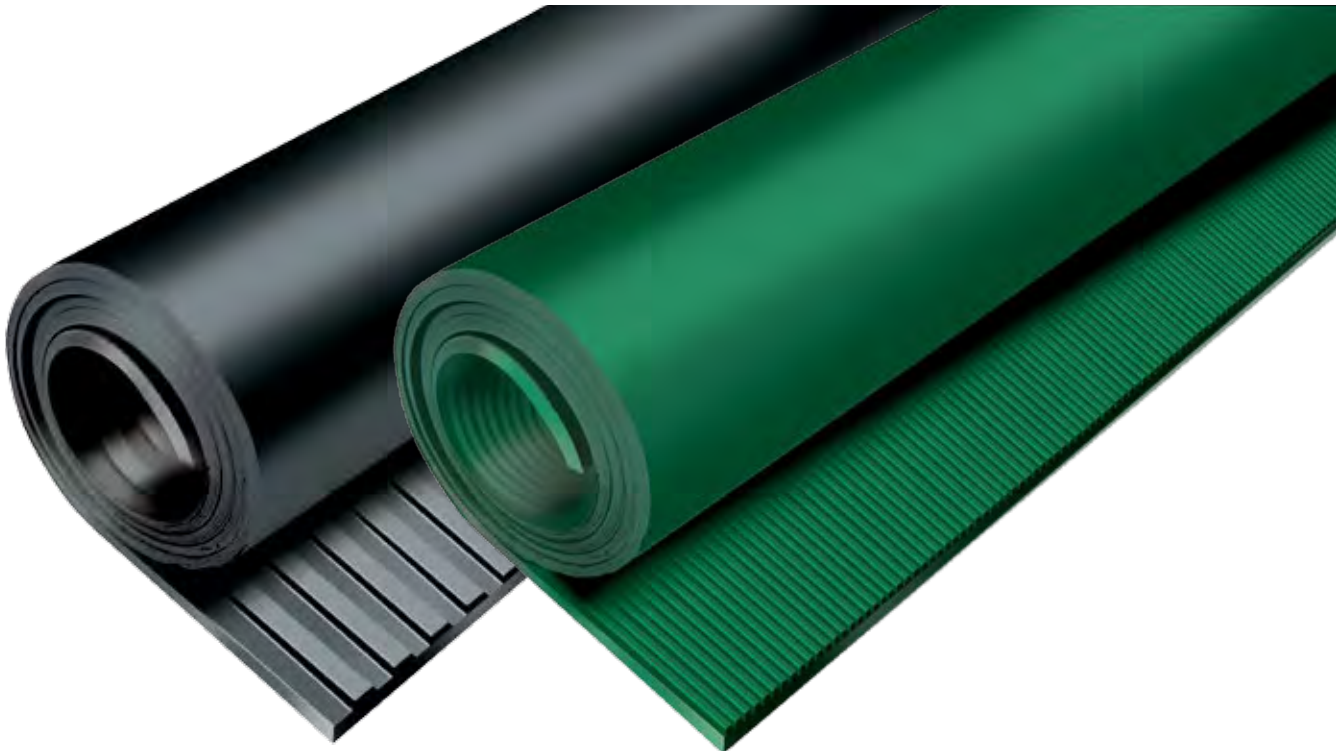

WYKŁADZINA GUMOWA RYFEL

zewnątrzna powierzchnia składa się z wzdłużnych ryfli o wysokości 1 lub 1,5 mm. Wykładziny znajdują swoje zastosowanie jako zabezpieczenie podłogi w budynkach i pojazdach, posadzek, stołów roboczych oraz wiele innych. Dostępne wykładziny RYFEL są w 2 rodzajach:

RUBBER FLOORING GROOVE

grooved surface, consisting of longitudinal groove 1 or 1,5 mm in height. Groove rubber flooring is applied for protecting floors in buildings and vehicles, working tables, and others. They are available in 2 types:

	RYFEL SZEROKI	RYFEL WĄSKI
szerokość górna powierzchni ryfła	4 mm	1 mm
wysokość ryfła	1 mm	1,5 mm
odstęp między ryflami	5 mm	2 mm

	WIDE GROOVE	NARROW GROOVE
width of upper surface of groove	4 mm	1 mm
groove height	1 mm	1,5 mm
distance between the upper surface of groove	5 mm	2 mm

Standardowe wymiary i tolerancje / Standard dimensions and tolerances

mm		mm		m	
3,0	±0,3	1200	±30	do / up to 10	±1%
3,5	±0,3	1200	±30	do / up to 10	±1%
4,0	±0,3	1200	±30	do / up to 10	±1%
5,0	±0,5	1200	±30	do / up to 10	±1%
6,0*	±0,5	1200	±30	do / up to 10	±1%
8,0*	±0,8	1200	±30	do / up to 10	±1%

możliwe jest wykonanie wykładziny o innych wymiarach po uprzednim uzgodnieniu

there is a possibility to make a rubber sheet with alternative dimensions, previously agreed with the customer

* tylko pod zamówienie, przy zachowaniu min. produkcyjnego / only on special order, keeping production minimum

ZASTOSOWANIE / APPLICATION

